

TOBERA ROTATIVA LIMPIEZA INTERCAMBIADORES - TIPO BN


- Capacidad de operación de hasta 1.500 y 2.800 bar.
- Chorros de gran impacto
- Construcción interior que permite gran eficiencia de giro con bajo desgaste.
- No son necesarios piezas de recambio internas.
- Se dispone de toberas perforadoras y limpiadoras.



Tipo	Para tubos Ø (mm)	Caudal máx. (l/min)	Rosca entrada BSPP ó NPT	Rosca entrada UNF R ó LH	Dimensiones Ø x largo (mm)
1.500 BAR					
BN9.5	12,7 - 16	25	M7, 1/16"	1/4" LH	Ø9,50 x 65,3
BN13 / BNS13	16-25	38	1/8"	1/4" LH, RH, 3/8" LH, RH	Ø12,7 x 73,7
BN18	22-38	53	1/4"	9/16" LH, RH	Ø17,6 x 96,5
BN24	29-51	90	3/8"	9/16" LH, RH	Ø24,0 x 130
BN33	38-51	181	1/2"	9/16" MP	Ø33,0 x 175

2.800 BAR

BN13	16-25	19	-	1/4"-28 LH, 3/8"-24 LH	Ø13,2 x 89,0
BN18	22-38	26	-	3/8"-24 LH	Ø17,6 x 119

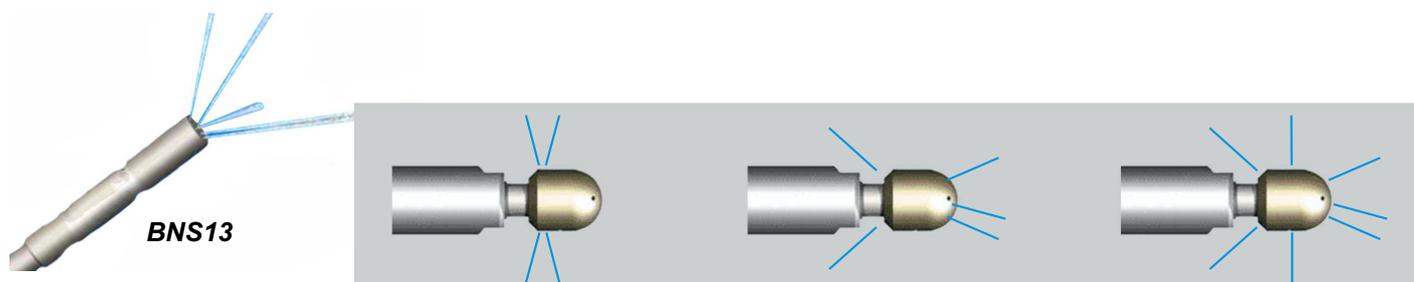

Tipo	Limpiadora	Perforadora	Mixta
BN9.5	2 a 85° + 2 a 105°	1 a 15°,30°,45° + 2 a 135°	-
BN13 / BN18	2 a 85° + 2 a 105°	1 a 15°,30°,45° + 2 a 135°	1 a 20°,30°,60° + 2 a 90°,140°
BN24 / BN33	-	-	1 a 20°,30°,60° + 2 a 90°,140°
BN13 / BN18 (2.800)	2 a 85° + 2 a 105°	1 a 15°,30°,50° + 2 a 140°	-