

# TOBERA ROTATIVA HRH



La tobera HRH es una tobera con 4 chorros rotativos a 45° hacia atrás. Los chorros limpian las paredes de la tubería y a la vez provocan una fuerza de reacción para que la tobera avance hacia delante.


Algunos tipos incorporan, además, 3 chorros traseros para mejor evacuación de los residuos y mayor propulsión.

Adicionalmente y si el caudal es suficiente puede incorporar chorro delantero.

Los chorros salen por toberas recambiables con injerto de cerámica para mayor longevidad.

La limpieza de tuberías con las toberas HRH es muy superior a la efectuada con toberas de chorros fijos.

- ∞ Limpieza de tuberías antes de inspeccionar con TV
- ∞ Corte de pequeñas raíces
- ∞ Eliminación de residuos calcáreos.

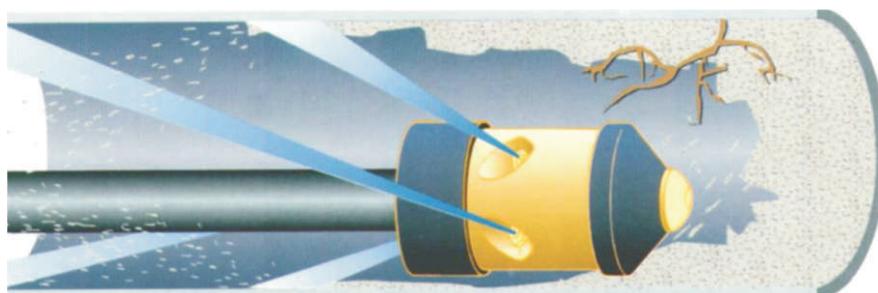

Ref.	Dimensiones	Peso (Kg)	Conexión Rosca	Aplicación Ø Tuberías	Caudal mínimo l/min a 100 bar
2732028	Ø28 x 60 mm	0,20	1/4" ó 3/8"	40 - 100 mm	8
2732040	Ø40 x 83 mm	0,55	1/2"	70 - 150 mm	16
2732050	Ø50 x 100 mm	1,10	1/2" ó 3/4"	100 - 200 mm	40
2732060	Ø60 x 110 mm	1,60	1"	100 - 300 mm	60
2732100	Ø100 x 180 mm	7,40	1"	200 - 600 mm	100