

PISTOLAS

PISTOLA 200

Presión máxima	Caudal máx. aconsejado	Longitud lanza	Peso
380 bar	100 l/min	0,66 metros	3,3 Kg

La pistola va provista de protector gatillo y seguro.



PISTOLA A-1

Presión máxima	Caudal máx. aconsejado	Longitud lanza	Peso
750 bar	170 l/min	0,66 metros	5,2 Kg

La pistola va provista de protector gatillo y seguro.



PISTOLA P-800

Presión máxima	Caudal máx. aconsejado	Longitud lanza	Peso
800 bar	100 l/min	0,66 metros	3,3 Kg

La pistola va provista de protector gatillo, seguro y asa.



PISTOLA DESCARGA

Tipo	Presión máxima	Caudal máx. aconsejado	Longitud lanza	Peso
1000D	1000 bar	100 l/min	0,8 metros	4,7 Kg

La pistola va provista de protector gatillo, seguro, asa y apoyo hombro graduable.


Funcionamiento: Al apretar el gatillo, cierra la salida de descarga, ejerciendo la bomba presión. Al soltar el gatillo abre la salida de descarga y el agua sale por el tubo del desagüe y por la tobera de la lanza sin presión.

Es una forma de trabajar muy segura ya que al soltar el gatillo el sistema queda completamente despresurizado.

Una ventaja importante es la facilidad de reparación. Esta se efectua cambiando el cartucho interno sin necesidad de herramientas y cuya operación se efectua en menos de un minuto.



PISTOLAS - ACCESORIOS

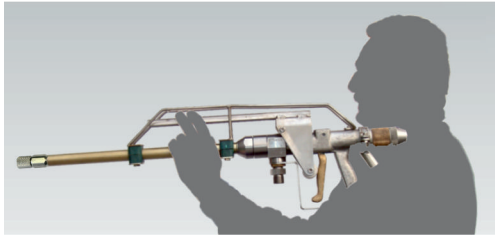

PALANCA ACCIONAMIENTO GATILLO SUPERIOR - PISTOLAS 200 / A-1

Dispositivo que permite al operario apoyar la pistola en el hombro, pulsar el gatillo con comodidad y poco esfuerzo. Incorpora protector, que evita el accionamiento accidental de la pistola, y culata de apoyo al hombro.

PALANCA ACCIONAMIENTO GATILLO INFERIOR - PISTOLA 200

Dispositivo que permite al operario pulsar el gatillo con comodidad y poco esfuerzo. Incorpora protector, que evita el accionamiento accidental de la pistola.

PISTOLA 200 - RACOR ENTRADA ESTANDAR



420157
BSPP
1/4" M 60°



420154
BSPP
3/8" M 60°



420151
BSPP
1/2" M 60°



420152
BSPP
3/4" M 60°



420155
BSPP
3/4" TL 60°



420153
Métrico
22x1,5 M 60°



4201535
Métrico
24x1,5 M 24°



453240
JIC
7/8" M 37°

PISTOLA A-I - RACOR ENTRADA ESTANDAR



453247
BSPP
1/4" M 60°



453244
BSPP
3/8" M 60°



453242
BSPP
1/2" M 60°



453246
BSPP
3/4" M 60°




453241
Métrico
22x1,5 M 60°



4532491
Métrico
24x1,5 M 24°



453240
JIC
7/8" M 37°

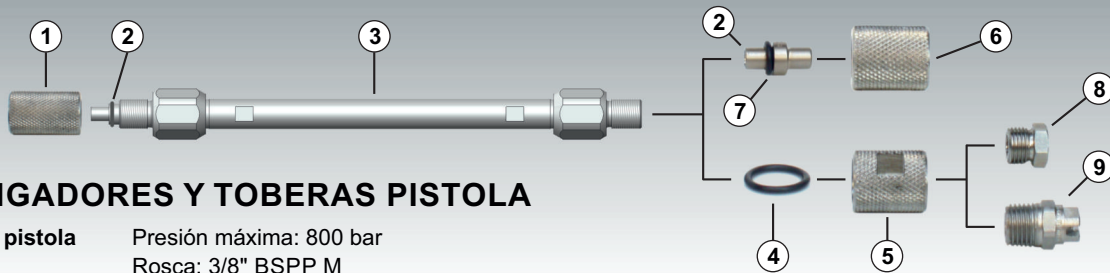

PROLONGADORES Y TOBERAS PISTOLA

Prolongador pistola

Presión máxima: 800 bar
Rosca: 3/8" BSPP M

Pos.	Código	Descripción	Longitud (mm)
1	4013	Manguito empalme lanza pistola	-
2	2232004	Aro tórico tobera 04	-
3	48170483841	Prolongador lanza pistola inox	400
	48171083841	"	1.000
	48171583841	"	1.500
	48172083841	"	2.000
4	2232028	Aro tórico tuerca boquilla 1/4" H	-
5	453251	Tuerca boquilla 1/4" H	-
6	453250	Tuerca boquilla	-
7		Tobera forma 04 chorro recto concentrado	-
8		Tobera forma 01 1/4" BSPP chorro recto, injerto cerámica, concentrador de chorro.	-
9		Tobera forma 06 1/4" BSPT chorro en abanico	-

Prolongador completo

Pos.: 1+2+3
Código: 4817XX838411
Longitud a escoger